

静電気事故のリスクにお悩みのお客様へ

静電気対策コンテナバッグ


のご提案

- ✦ 粉塵爆発等を引き起こす可能性がある物質を充填・排出する際に、着火の原因となる静電気を減少させるよう設計されたコンテナバッグです。

小ロットでの対応致します。

オーダーメイドでも、100枚から受注生産が可能です！

- ✦ 導電性を有する繊維が織り込んであり、アースの接地をすることで着火性放電を防止することができます。

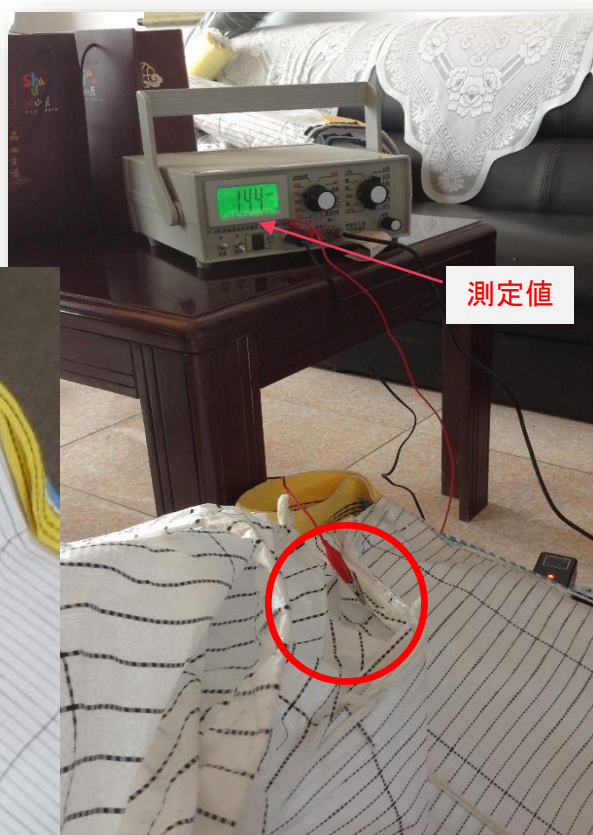

測定値

- ✦ 電気抵抗値測定(全数実施)

日本国内JIS規格(JIS C 61340-4-4:2015)に準拠した海外生産品
日本フレキシブルコンテナ工業会員のメーカーとして、高品質な
導電性バッグをご提案致します。

★ 静電気対策コンテナバッグの分類

	仕様	メリット	デメリット	対応可能枚数
タイプB	バッグの原料に静電気防止剤が混ざっているもの。	・アース接地の必要が無い	・効果は製造後6ヶ月程度	3,000枚～
タイプC	導電性の繊維（カーボン）が織り込んであり、アースの接地が必要なもの。	・効果が薄れない	・アースの接地が必要	100枚～ （サイズ、仕様は 要ご相談）
タイプD	特殊繊維を使用。バッグの表面からコロナ放電を起こし、着火を防止するよう設計されたもの。	・効果が薄れない ・アース接地の必要がない	・タイプB、タイプCに比べて価格が高め	1,000枚～

★ タイプc サンプル写真

・本体



・投入口



・本体下部